

Poutrelle de coffrage

Pin Radiata

CARACTÉRISTIQUES

100% Pin Radiata
+ embouts de protection complets
Âme : contreplaqué
Membrures : lamibois

APPLICATIONS

Coffrage
Usage structurel : Non

PERFORMANCE

Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide
Conforme à la norme NF EN 13377

SERVICE

Autres longueurs et formats sur demande


Disponibilités Produits



SECTION
(mm)

80 x 200

Profil



Conformités et garanties




isb. sinbpla. Edition Juin 2026

1 et 2 Poutrelle de coffrage Pin radiata

LE + PRODUIT

Une large gamme de longueurs disponibles, pour répondre au plus près du besoin du chantier.

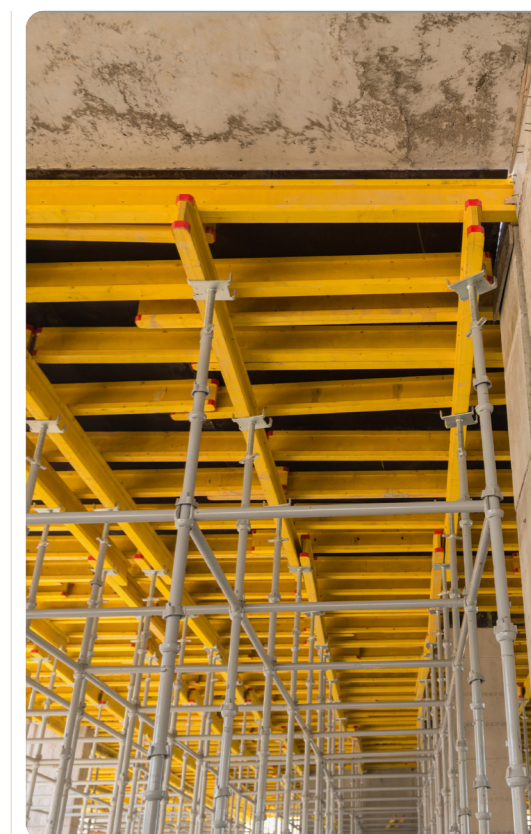

1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Une classe d'emploi 3 permet un usage en extérieur et une exposition temporaire aux intempéries; en revanche, attention à ce qu'il n'y ait pas de contact prolongé avec le sol, notamment lors du stockage.