



Guide
Aménagement
Extérieur

silverwood.

ISB est à la fois un fabricant français, un fournisseur européen et un concepteur de solutions décarbonées.

Son ambition est de simplifier l'intégration du bois dans les projets de construction, d'amélioration de l'habitat et d'industrie, pour accélérer l'usage d'une matière exceptionnelle, naturelle, renouvelable et décarbonée : le bois.

Fabricant de solutions d'aménagement et expert des solutions construction, ISB a également développé des partenariats avec les meilleurs industriels européens pour constituer une offre bois la plus complète sur le marché.

Ainsi, bardages et composants d'ingénierie, parements intérieurs et panneaux d'agencement, contreplaqués de coffrage et sciages, Bois du Nord et Bois français : ISB a tout !

Côté solutions structure, ISB est depuis 2024 le seul acteur en France à proposer à la fois bois massif, bois lamellé collé, CLT, LVL et poutre en I. C'est ainsi l'unique acteur français qui apporte, outre la diversité, une véritable objectivité dans le choix des solutions bois en structure.

Conscient qu'un produit n'est souvent pas suffisant et qu'un produit bois est parfois source de complexité, ISB propose « plus qu'un produit » à ses clients : des solutions. Des solutions qui reposent à la fois sur l'offre (mixte, complète, disponible), les services et l'humain (conseil, expertise, suivi commercial, livraison, franco). Au-delà, ISB franchit un cap en challengeant ses produits face aux attentes du marché, et développe des systèmes préfabriqués, pour l'aménagement et la construction.

Autant de solutions pour rendre le bois simple et l'inclure plus facilement dans un projet, en répondant au triple objectif : technique, économique, écologique.

En trois lettres,
la solution bois
se nomme

isb.

isb.



“
Le bois apporte à chaque zone du groupe scolaire une réponse performante : au plan structural, pour l'intégration au paysage et, à l'intérieur, où il participe à créer un cadre propice à la pédagogie.”

Véronique Klimine & Olavi Koponen
Architectes du projet - R2K

Groupe scolaire L'Oiseau Lyre,
Noisy-le-Grand (93)

LES SOLUTIONS ISB

Caissons Kerto-Ripa® / Revêtements intérieurs / Bardage bois Douglas

INFOS CLÉS

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Ville de Noisy-le-Grand

ARCHITECTURE

R2K (mandataire) et

Goudenege & Associés (associé)

SURFACE

6 257 m²


ENTREPRISES DE CONSTRUCTION BOIS

Poulingue

LIVRAISON

2022

Sérieusement engagé dans une démarche d'amélioration continue

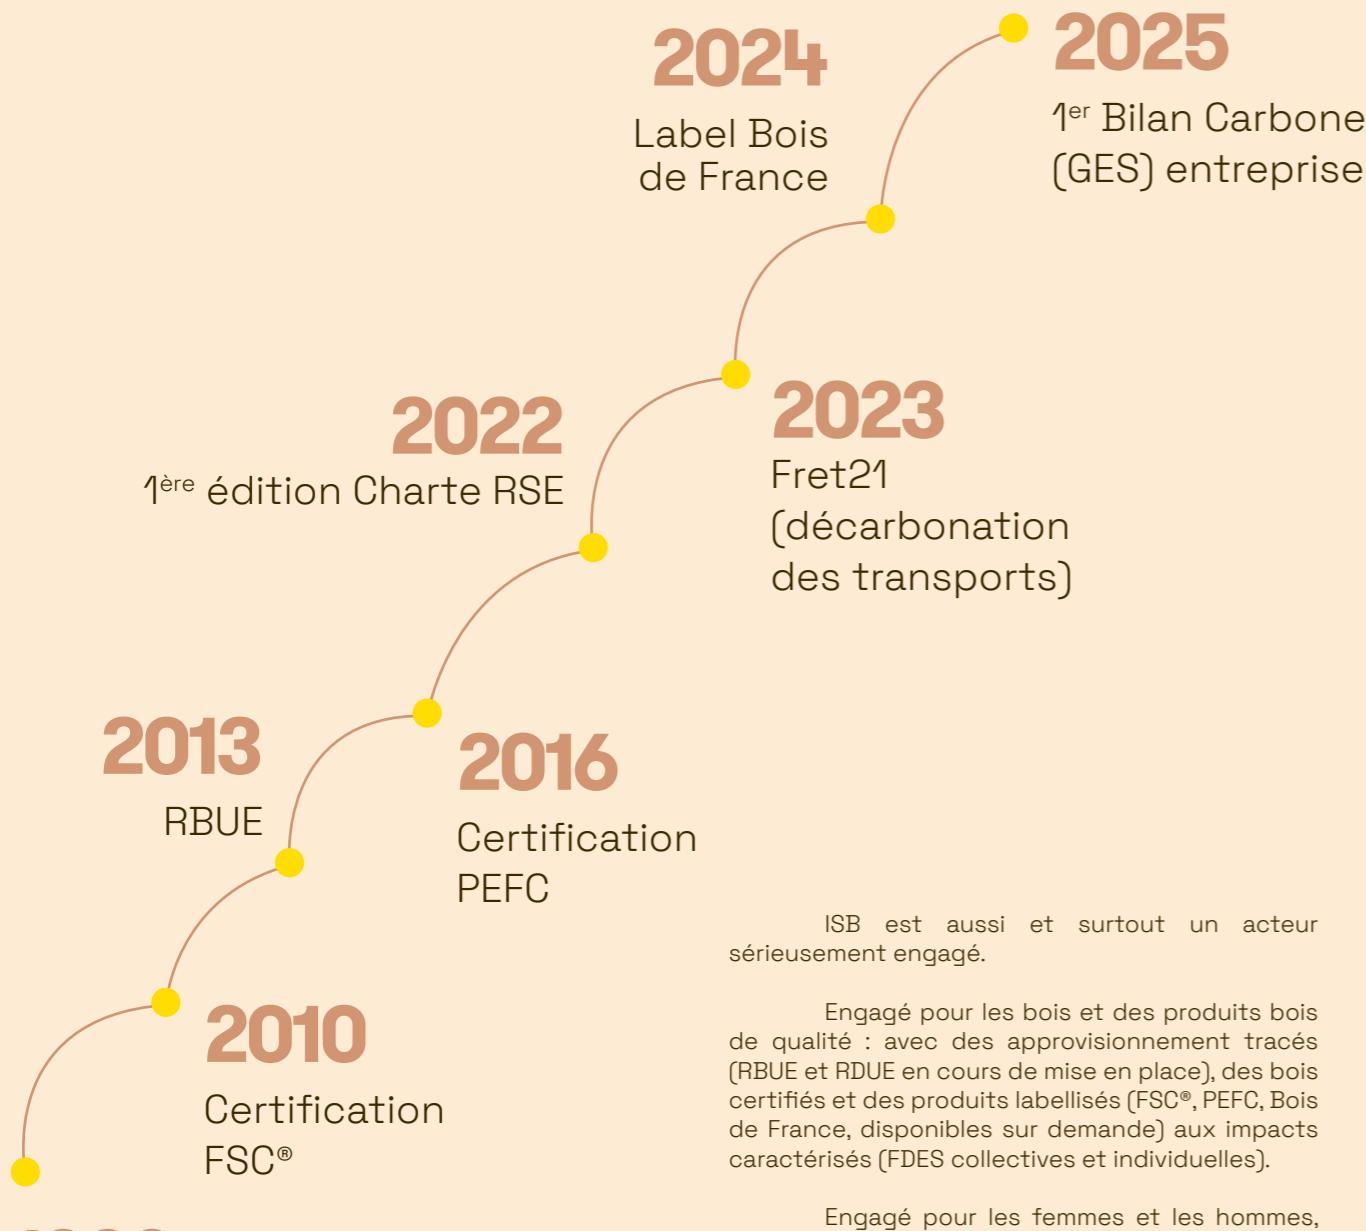

Pour découvrir
la charte RSE



isb.



“
Cet ouvrage du Village des Athlètes offre une place majeure au paysage, à laquelle répondent les déclinaisons du bois, matériau central de la démarche vertueuse du projet.”

PPX Architectes
Architectes du projet

Village des Athlètes des Jeux Olympiques

2024, L'Île-Saint-Denis (93)

Village des Athlètes des Jeux Olympiques
2024, L'Île-Saint-Denis (93)

LES SOLUTIONS ISB

Caissons de toiture en LVL Kerto-Ripa® / Bardage Douglas / Terrasse Grip

INFOS CLÉS

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Groupe Pichet & Legendre Immobilier

ARCHITECTURE

PPX Architectes (coordinateurs & architectes des lots PB8 et PB9), N'Doye Architectes & Atelier Fabrice Commerçon (lot PB6)

SURFACE

3 828 m²

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION BOIS

Guillet Production, Gipen & Roux

2024


LIVRAISON



Sommaire

Bardages

8

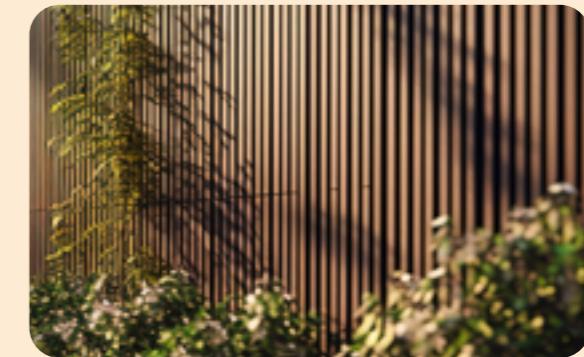

Inspiration 10 — Technologie & Innovation 12 — Bardages Protect 16
Bardages Extra 26 — Bardages Essence 32 — Bardages Classic 36
Accessoires 46 — En un coup d'œil 48

Terrasses, Clôtures & Structure Extérieure

50



Inspiration 52 — Terrasses bois résineux 54
Lames et Poteaux de Clôtures 60 — Bois de structure & traverses 66

Rabotés Traditionnels

68



Inspiration 70 — Lames Box 72 — Planches
agricoles 74 — Voliges 76 — Planches de rives 78 — Lames à volet 80

Contacts commerciaux

83

Bardages


- Inspiration **10**
- Technologie & Innovation **12**
- Bardages Protect **16**
- Bardages Extra **26**
- Bardages Essence **32**
- Bardages Classic **36**
- Accessoires **46**
- En un coup d'œil **48**



Inspiration

Lignes de bois

20 à 25 Bardages Protect
Profils Pulse & Line

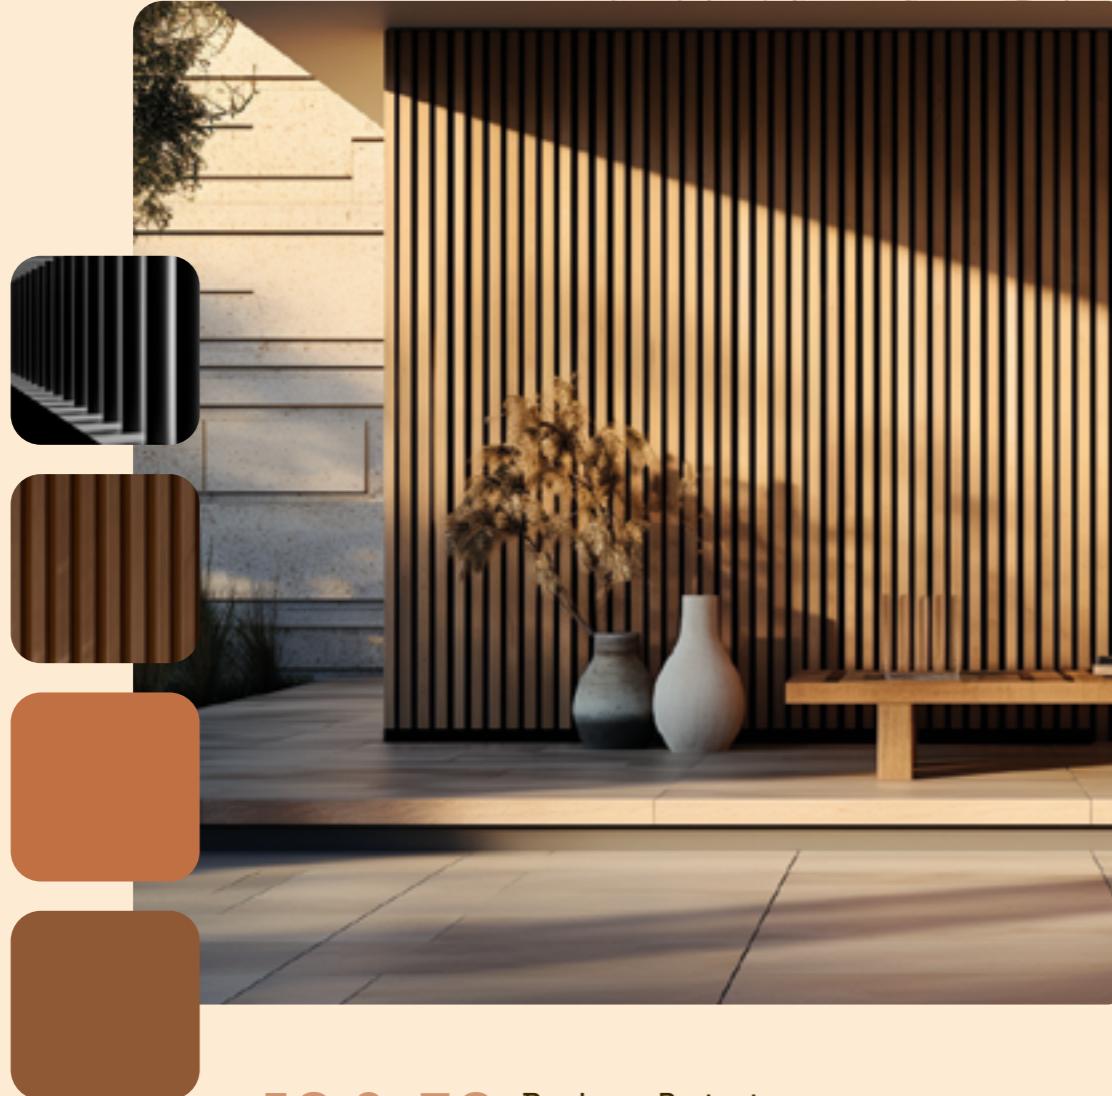

18 & 38 Bardages Protect
Profil Inter'Line

isb. silverwood.

44 Bardages Classic
Profils Echo, Echo Mid
& Echo Trio



Technologie & Innovation

Relief, signez vos projets

Avec la gamme Relief, découvrez le bois travaillé autrement. Silverwood casse les codes et la traditionnelle platitude laisse place à l'audace des volumes avec une offre de bardages innovants.



Concept Canyon

Avec des sillons creusés de manière aléatoire afin de rendre chaque lame unique, ce concept raisonne avec la nature. Une ambiance topographique telle des canyons qui se longent mais ne se croisent pas.



isb. silverwood.


Concept Rythmix® Onde

Deux déclinaisons sont présentes dans ce concept : Onde S en courbes de 30 cm et Onde M en courbes de 60 cm. Ces nouveautés peuvent s'associer au Rythmix® Carré. Les possibilités de pose sont infinies... Un vrai terrain de jeux pour donner du style !



Concept Rythmix® Dune

Telles des crêtes façonnées par le vent, les Rythmix® Dune apportent de la puissance à la façade. Alignées, décalées ou encore posées de façon aléatoire, les dunes invitent à jouer avec les styles. Ce concept est mixable avec le Rythmix® Carré et disponible en version S (crêtes de 30 cm) et M (crêtes de 60 cm).

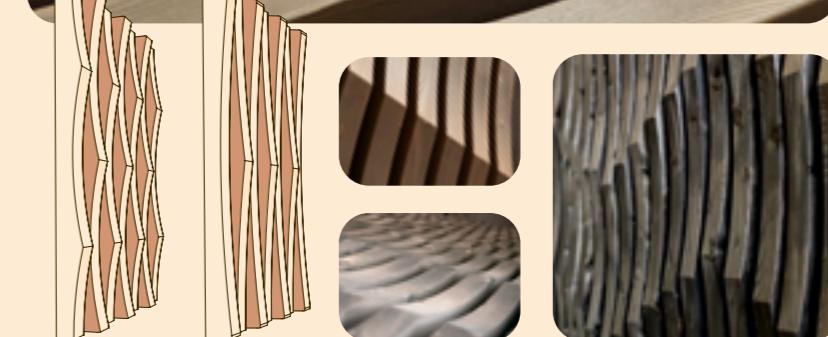


Technologie & Innovation

Relief, signez vos projets



Concept Swell


Des sillons creusant le bois, une ambiance colonne romaine ou lignes douces, pour laisser place à l'imagination.

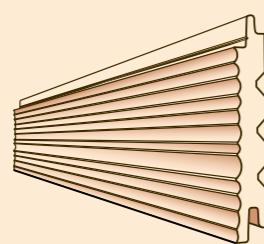

isb. silverwood.


Concept Skulpt

Inspirés du savoir-faire ancestral des travailleurs du bois, les effets de gouges de différentes tailles rythment les lames. Un rendu incomparable grâce aux outils qui se déplacent aléatoirement !



Concept Inter'Line

De la ligne ou plutôt des lignes de largeurs ou de profondeurs différentes pour une ambiance résolument graphique.



Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Rythmix® Onde + Dune + Carré
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils


Rythmix® Onde S
40 x 40 mm

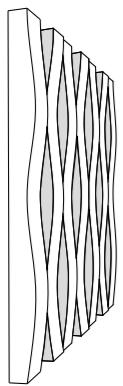


Rythmix® Onde M
40 x 40 mm

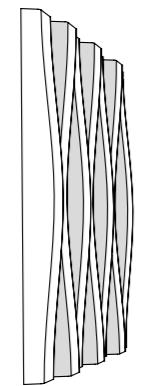

Rythmix® Dune S
40 x 40 mm

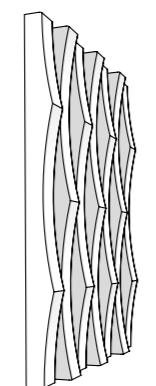

Rythmix® Dune M
40 x 40 mm

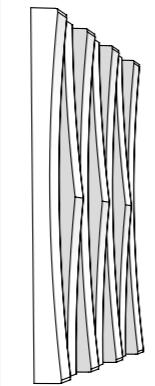

Conformités et garanties




isb. silverwood.

1. Cendre, Rythmix® Onde S et M
2. Graphite, Rythmix® Onde S
3. Cacao, Rythmix® Dune S

LE + PRODUIT

Bardage aux profils en relief grâce à un usinage 3D innovant. Mis en valeur par un saturateur mat et offrant une multitude de rythmes de pose.

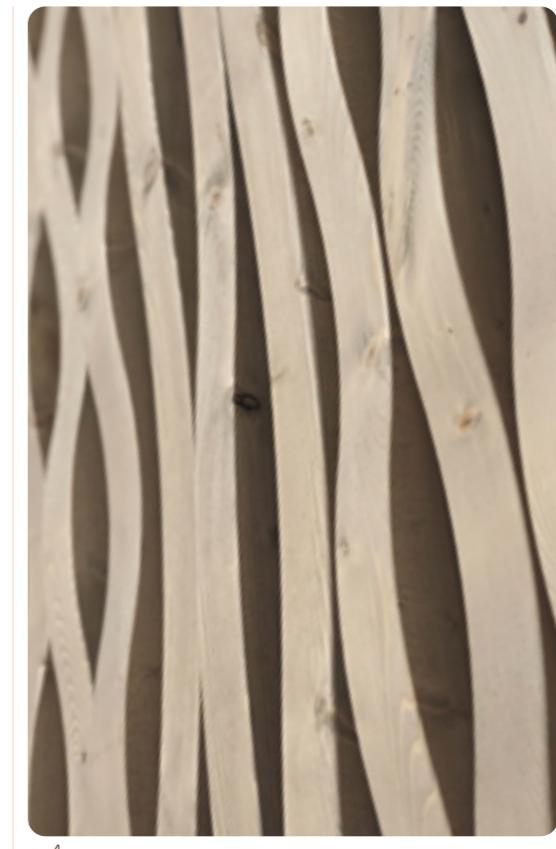

CONSEIL DE L'EXPERT



Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires 46-47
Compatibilité des profils : Skulpt + Canyon +
Inter'Line + Swell + Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détailés en page 82

Profils


Skulpt
20 x 125 mm




Canyon
20 x 125 mm



Inter'Line
20 x 125 mm



Swell
20 x 125 mm



isb. silverwood.

Conformités et garanties



2



3

LE + PRODUIT

**Bardage aux profils
en relief grâce à un usinage
3D innovant.
Mis en valeur par un
saturateur mat et offrant
une multitude de rythmes
de pose.**

CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils
Relief 3D avec le Line
ou le Pulse pour une
touche d'originalité.
Seule la pose verticale
est recommandée
pour ces 4 profils.

Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée**

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2,d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse,
Oscillo XL + XXL, Eskis + Tempo
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Oscillo XL 40 x 95 mm



Eskis 26 x 125 mm



Tempo 26 x 125 mm




Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm

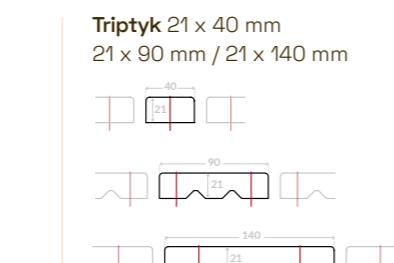

Conformités et garanties




isb. silverwood.

1. Havane, Oscillo XXL
2. Calfat, Oscillo XL
3. Gris Equinox, Line

LE + PRODUIT

Une essence résistante,
renforcée par un saturateur
qui pénètre le bois en
profondeur pour une
finition garantie 5 ans.

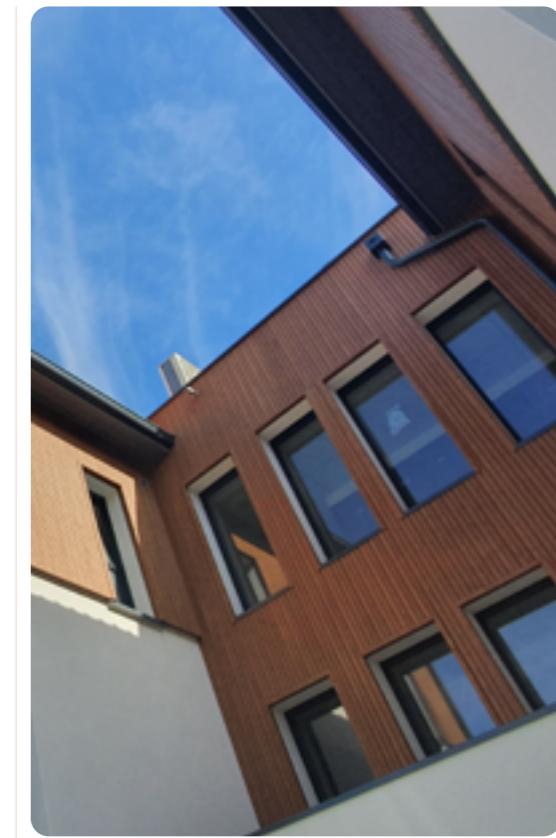

1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Optez pour notre tasseau biseau réglisse lors de vos poses derrières les profils à claire-voie. Il allie esthétique et praticité pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préssévé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée*

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2,d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse,
Oscillo XL + XXL, Eskis + Tempo
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détailés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Oscillo XL 40 x 95 mm



Eskis 26 x 125 mm



Tempo 26 x 125 mm



Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Conformités et garanties



*Sauf profils Couvre-Joint,
Rythmix® et Triptyk

1. Cacao, Line
2. Céleste, Line

Collection Capsule



LE + PRODUIT

Une essence résistante,
renforcée par un saturateur
qui pénètre le bois en
profondeur pour une
finition garantie 5 ans.



1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Optez pour notre
tasseau biseau
réglisse lors de vos
poses derrières les
profils à claire-voie.
Il allie esthétique et
technicité pour faciliter
l'écoulement de l'eau.

Bardages Protect

Douglas

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préssévé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée*

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Rythmix® Biseau
21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Collection Les intemporels




Gris Equinox Fusain Havane



Dermewood Cendre

Collection Les contemporains

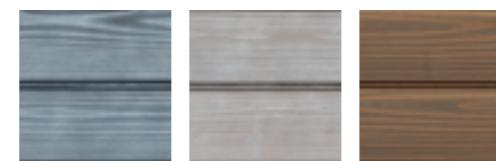

Gris Lunaire Créduscle Moka



Calfat Graphite**

1. Gris Lunaire, Pulse
2. Graphite, Triptyk 21 x 40 / 140 mm brut de sciage
3. Dermwood, Rythmix® Carré

LE + PRODUIT

Une essence française,
transformée en France,
protégée par un saturateur
de qualité garanti 5 ans.



1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Le profil Triptyk finition graphite brut de sciage offre l'esthétique du bois brûlé sans contrainte.

Conformités et garanties



* Sauf Rythmix® et Triptyk

isb. silverwood.

Bardages Extra

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique
- Opaque
- Semi-transparente (Sable et Fauve)
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils


Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Conformités et garanties




isb. silverwood.

*Sauf profil Couvre-Joint

Collection Les intemporels



Collection Les contemporains

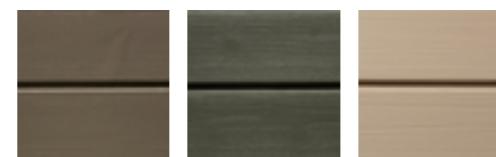

1



2

LE + PRODUIT

La qualité Bois du Nord
avec une peinture
longue tenue garantie
10 ans pour un maximum
de tranquillité.



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Evitez de poser un bardage de couleur sombre sur une façade exposée plein sud. Ces teintes ont tendance à absorber la chaleur et votre bardage bois sera davantage sujet aux variations dimensionnelles.

Bardages Extra

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Collection Capsule




Bleu Nuit Terracotta

1. Terracotta, Oscillo XXL
2. Bleu Nuit, Couvre-Joint
3. Bleu Nuit, Oscillo XXL

LE + PRODUIT

La qualité Bois du Nord avec une peinture longue tenue garantie 10 ans pour un maximum de tranquillité.

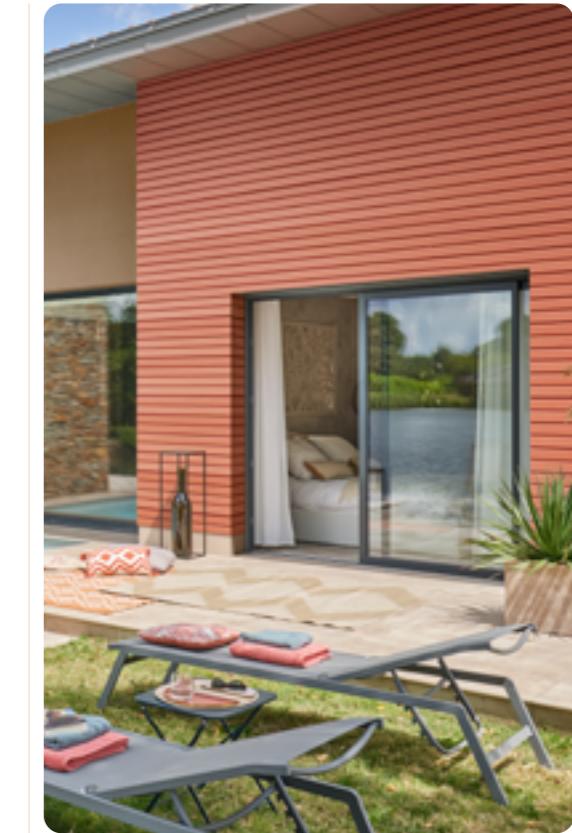

1

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Conformités et garanties



isb. silverwood.

*Sauf profil Couvre-Joint



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Le nouveau profil Couvre-Joint est destiné à la pose verticale et doit être posé avec 2 pointes en fixation apparente.

Bardages Extra

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

À partir de 50 m², nous développons spécialement la couleur RAL de votre choix
Compatibilité des profils : Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Conformités et garanties



Collection Les Personnalisés



1



2



3

LE + PRODUIT

Créez votre couleur
sur ce bardage en Bois
du Nord avec une peinture
longue tenue personnalisée.

CONSEIL DE L'EXPERT

Vous sélectionnez
votre teinte dans le
pannier RAL, ou nous
compteypons votre
couleur et fabriquons
la peinture pour
votre projet.

Bardages Essence

Douglas

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé
Préservé Classe 3.2 en autoclave vert ou marron
Préservé Classe 3.1 en line flow originel ou patine, à partir de composants biosourcés
Surface rabotée pour le non préservé, le vert et le marron
Surface rabotée brossée pour l'originel et le patine
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0 (sauf Rythmix® : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse,
Faux Claire-Vie XL + XXL
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils


Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Forez 21 x 132 mm



Faux Claire-Vie XXL 26 x 130 mm



Faux Claire-Vie XL 40 x 105 mm



Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm




Rythmix® Carré 40 x 40 mm

—40—

Triptyk 21 x 40 mm

21 x 90 mm / 21 x 140 mm

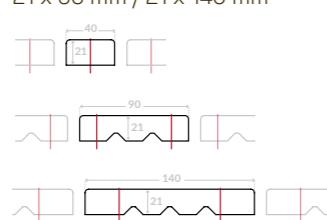

Conformités et garanties



*Sauf préservations patine et originel

isb. silverwood.



LE + PRODUIT

Ce bardage en bois labellisé Bois de France, raboté ou brossé, se passe de finition. Il est protégé par des préservations aux teintes exclusives, à partir de composants biosourcés.

CONSEIL DE L'EXPERT

La préservation Originel est recommandée pour protéger votre bardage et augmenter la durabilité de son aspect. La préservation Patine est, quant à elle, conseillée pour anticiper le grisaillement.

1. Préservation patine, Pulse
2. Préservation marron, Faux Claire-Vie XL
3. Préservation originel, Forez

Bardages Essence

Red Cedar

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé, naturellement durable Classe 3.2
Surface rabotée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES

Réaction au feu : E
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profil

Saint-Louis 18 x 137 mm



Conformités et garanties



Le style



Raboté



1



2



3

LE + PRODUIT

Le bardage durable qui résiste à tout type de climat. Son vieillissement est particulièrement esthétique.

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour conserver la teinte naturelle d'un bardage Red Cedar, nous conseillons d'attendre 1 an après la pose pour appliquer, sur bois sec, un saturateur incolore pour nourrir et protéger plus efficacement le bois.

Bardages Classic

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
Surface rabotée

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Rythmix® Onde + Dune + Carré
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Les styles



Préservé vert Préservé marron Préservé patine


L'indispensable

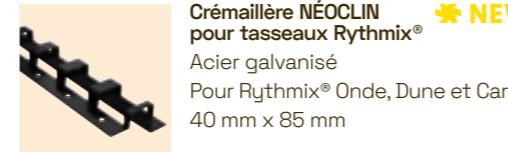


Crémaillère NÉOCLIN **★ NEW**
pour tasseaux Rythmix®
Acier galvanisé
Pour Rythmix® Onde, Dune et Carré
40 mm x 85 mm

Profils


Rythmix® Onde S
40 x 40 mm

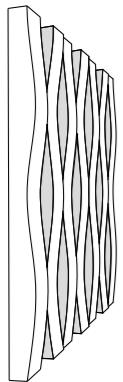


Rythmix® Onde M
40 x 40 mm

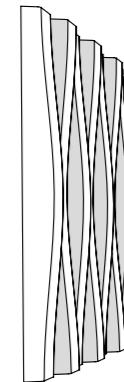

Rythmix® Dune S
40 x 40 mm

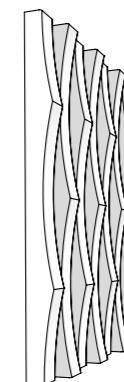

Rythmix® Dune M
40 x 40 mm

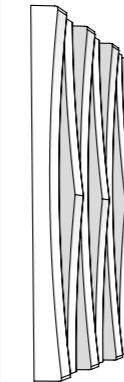

Conformités et garanties



*Sauf préparation patine

isb. silverwood.

1. Préparation patine, Rythmix® Onde S
2. Préparation marron, Rythmix® Dune S
3. Préparation marron, Rythmix® Dune S et M

LE + PRODUIT

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

Bardages Classic

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Skulpt + Canyon + Inter'Line + Swell + Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils


Skulpt
20 x 125 mm




Canyon
20 x 125 mm



Inter'Line
20 x 125 mm



Swell
20 x 125 mm



Les styles



Préservé vert



Préservé marron
Préservé patine



1



2



3

LE + PRODUIT

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.

CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils Relief 3D avec le Line ou le Pulse pour une touche d'originalité. Seule la pose verticale est recommandée pour ces 4 profils.

Conformités et garanties



isb. silverwood.

*Sauf prévention patine

1. Prévention marron, Skulpt
2. Prévention patine, Skulpt
3. Prévention patine, Inter'Line et Line

Bardages Classic

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
Surface rabotée pour le préservé vert et le marron
Surface rabotée brossée pour le patine
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage (Couver-Joint)
Accessoires complémentaires pages 46-47
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Moutiers 18 x 132 mm



Montana 20 x 132 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Conformités et garanties



ib. silverwood.

*Sauf préservation patine




1



2



3

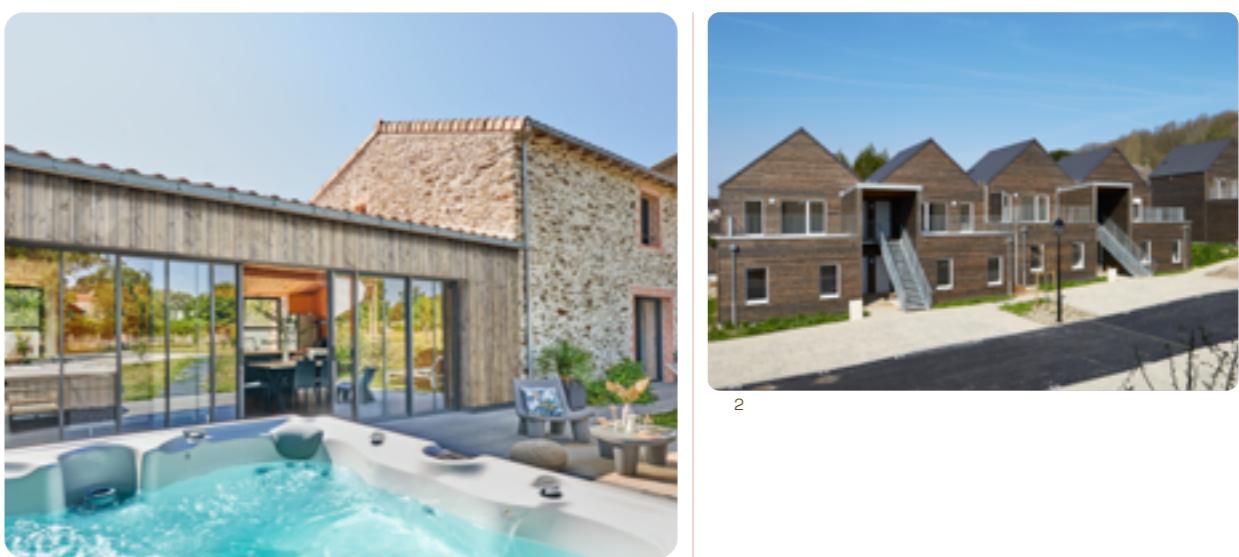

1



3



1



3



2

CONSEIL DE L'EXPERT

La préservation Patine offre le parfait équilibre entre la protection contre les intempéries et l'anticipation du grisaillement naturel.

Bardages Classic

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
Surface rabotée pour le préservé vert et le marron
Surface rabotée brossée pour le patine
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage (Faux Claire-Voie, Rythmix®, Triptyk)
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse, Eskis + Tempo,
Faux Claire-Voie XL + XXL
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm




Pulse 20 x 125 mm



Eskis 26 x 125 mm



Tempo 26 x 125 mm



Faux Claire-Voie XXL 26 x 130 mm



Faux Claire-Voie XL 40 x 105 mm



Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Les styles



Préservé vert




Préservé marron



Préservé patine

L'indispensable



Tasseau biseau réglisse ou rectangle noir

Pour Rythmix® ou Triptyk
27 x 45 mm

1. Préservation patine, Rythmix® Biseau
2. Préservation patine, Triptyk 21 x 40 / 90 / 140 mm
3. Préservation marron, Faux Claire-Voie XXL

LE + PRODUIT

Le bardage préservé classé 3.1 le plus abordable, avec les qualités remarquables du Bois du Nord.



1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les largeurs et/ou épaisseurs : Line et Pulse ou encore les Triptyk avec le Rythmix® Carré pour donner un aspect 3D !

Conformités et garanties



*Sauf préservation patine

isb. silverwood.

Bardages Classic

Pin Rouge du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 ou 4 en autoclave vert et marron
Préservé Classe 3.1 en line flow patine et brun, à partir de composants biosourcés
Surface rabotée pour le vert et le marron
Surface rabotée brossée pour le patine et le brun
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Accessoires complémentaires pages 46-47
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Les styles



Préservé vert Préservé marron Préservé patine



Préservé brun

NEW



LE + PRODUIT

Un très bon rapport qualité-prix, avec plusieurs possibilités de préservations.

Profils

Line 20 x 125 mm



Belle-Ile 21 x 132 mm



Echo 20 x 132 mm



NEW

Echo Mid 20 x 132 mm



NEW

Echo Trio 20 x 132 mm



NEW

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour les zones géographiques aux conditions climatiques extrêmes, le bardage en Pin Rouge du Nord préservé Classe 4 est la solution ad hoc.

Conformités et garanties




isb. silverwood.

*Sauf préservation patine et brun

En un coup d'œil

Accessoires de poses

1. EN BOIS

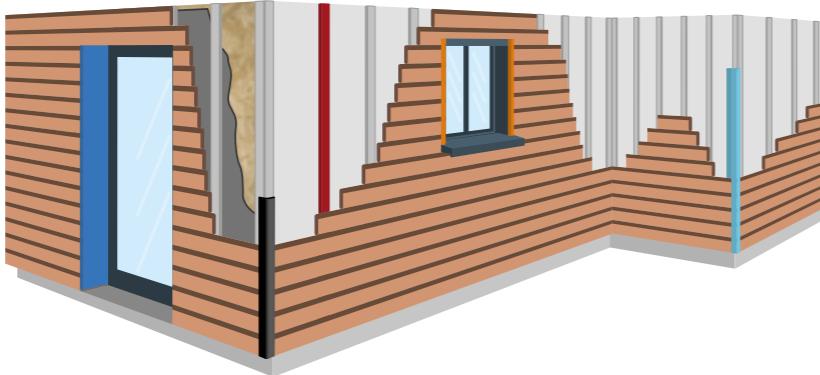


	PROTECT EXTRA PRÉSERVÉ CLASSE 3.1. FINI EN USINE	ESSENCE	CLASSIC
CORNière D'ANGLE	Sapin du Nord - Tous les coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE	Douglas - Tous les coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Douglas Non préservé 44 x 72 mm
PROFIL D'ANGLE SORTANT	-	Douglas Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
PLANCHE POUR HABILLAGE	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	-	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

2. EN ACIER GALVANISÉ

CRÉMAILLERE NÉOCLIN
POUR TASSEAUX RYTHMIX®
Coloris noir, blanc
40 mm x 85 mm x 600 mm
40 mm x 85 mm x 1200 mm



GRILLE ANTI-RONGEUR
30 x 50 mm / 22 x 45 mm



isb. silverwood.

3. POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES



Pot de retraitement des coupes
0,45 L ou 2 L
Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine

LE + PRODUIT

Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m².

Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.
- Pour les coloris Moka, Crénuscle et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.
- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1^{ère} et la 2^{ème} couche de retouches visibles.

Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous dans notre cahier technique (lien en page 82).

Tasseaux calibrés pour ossature secondaire

1. CARACTÉRISTIQUES

SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Préservé Classe 3.1 en line flow noir ou saturé réglisse

PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert
Préservé Classe 3.1 en line flow noir

2. LES STYLES



	SAPIN DU NORD PRÉSERVÉ				PIN ROUGE DU NORD PRÉSERVÉ				
	JAUNE	VERT	MARRON	NOIR	RÉGLISSE (BISEAU)	JAUNE	VERT	MARRON	NOIR
22 x 45 mm	X	X	X	-	-	X	X	X	-
27 x 45 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 x 65 mm	X	X	-	-	-	-	-	-	-
45 x 45 mm	X	X	-	-	-	-	-	-	-

CONSEIL DE L'EXPERT

ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M²*	NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M²	
		FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.

En un coup d'œil

Bardages Protect et Extra

		LINE 20 x 125 mm	INTER'LINE 20 x 125 mm	SWELL 20 x 125 mm	SKULPT 20 x 125 mm	CANYON 20 x 125 mm	PULSE 20 x 125 mm	OSCILLO XXL 26 x 122 mm	OSCILLO XL 40 x 95 mm	COUVRE-JOINT 27 x 172 mm	TEMPO 26 x 125 mm	ESKIS 26 x 125 mm	RYTHMIX® BISEAU 21 x 58 mm	RYTHMIX® BISEAU 40 x 40 mm	RYTHMIX® CARRÉ 40 x 40 mm	RYTHMIX® ONDE S et M 40 x 40 mm	RYTHMIX® DUNE S et M 40 x 40 mm	TRIPTYK 21 x 40 mm	TRIPTYK 21 x 90 mm	TRIPTYK 21 x 140 mm	TRIPTYK 21 x 90 mm BRUT DE SCIAGE	TRIPTYK 21 x 140 mm BRUT DE SCIAGE
PROTECT SAPIN	Calfat	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Gris Equinox	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Fusain	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Cendre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Havane	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Safran	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Graphite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Moka	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Gris Lunaire	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Crépuscule	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Ombre	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Cacao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Badiane	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Céleste	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Alliage	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
PROTECT DOUGLAS	Calfat	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Gris Equinox	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Fusain	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Cendre	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Havane	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Dermawood	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Graphite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Moka	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Gris Lunaire	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Crépuscule	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
EXTRA	Blanc	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Blanc Perle	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gris Lumière	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terre d'Argile	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gris Anthracite	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gris Souris	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gris Fossile	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gris Beige	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Carmin	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noir Onyx	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vert Jade	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sable	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fauve	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terracotta	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bleu Nuit	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

isb. silverwood.

Bardages Essence

		Line 20 x 125 mm	Pulse 20 x 125 mm	Forez 21 x 132 mm	Faux Claire-Voie XXL 26 x 130 mm	Faux Claire-Voie XL 40 x 105 mm	Triptyk 21 x 40 mm / 21 x 90 mm / 21 x 140 mm	Rythmix® Biseau 21 x 58 mm / 40 x 40 mm	Rythmix® Carré 40 x 40 mm	NON PRÉSERVÉ	PRÉSERVÉ 3.2 VERT	PRÉSERVÉ 3.2 MARRON	PRÉSERVÉ 3.1 ORIGINEL	PRÉSERVÉ 3.1 PATINE
DOUGLAS	DOUGLAS	Line 20 x 125 mm	Pulse 20 x 125 mm	Forez 21 x 132 mm	Faux Claire-Voie XXL 26 x 130 mm	Faux Claire-Voie XL 40 x 105 mm	Triptyk 21 x 40 mm / 21 x 90 mm / 21 x 140 mm	Rythmix® Biseau 21 x 58 mm / 40 x 40 mm	Rythmix® Carré 40 x 40 mm	X	X	X	X	X
	RED CEDAR	Saint-Louis 18 x 137 mm								X	-	-	-	-
	SAPIN DU NORD	Moutiers 18 x 132 mm	Inter'Line 20 x 125 mm	Swell 20 x 125 mm	Skulpt 20 x 125 mm	Canyon 20 x 125 mm	Pulse 20 x 125 mm	Montana 20 x 132 mm	Couvre-Joint 27x172 mm	X	X	X	-	-
		Eskis 26 x 125 mm	Tempo 26 x 125 mm	Faux Claire-Voie XXL 26 x 130 mm	Faux Claire-Voie XL 40 x 105 mm	Triptyk 21 x 40 mm / 21 x 90 mm / 21 x 140 mm	Rythmix® Biseau 21 x 58 mm / 40 x 40 mm	Rythmix® Carré 40 x 40 mm	PRESERVÉ 3.1 VERT	PRESERVÉ 3.1 MARRON	PRESERVÉ 3.1 PATINE	PRESERVÉ 4 VERT	PRESERVÉ 4 MARRON	
	PIN ROUGE DU NORD	Line 20 x 125 mm	Belle-Ile 21 x 132 mm	Echo 20 x 132 mm	Echo Mid 20 x 132 mm	Echo Trio 20 x 132 mm				-	-	X	-	X

Terrasses, Clôtures & Structure Extérieure

Inspiration 52

Terrasses bois résineux 54

Lames et Poteaux de Clôtures 60

Bois de structure & traverses 66




Inspiration

Jardin secret

54 Terrasse
Profils Dazzle et Double Dazzle



isb. silverwood.

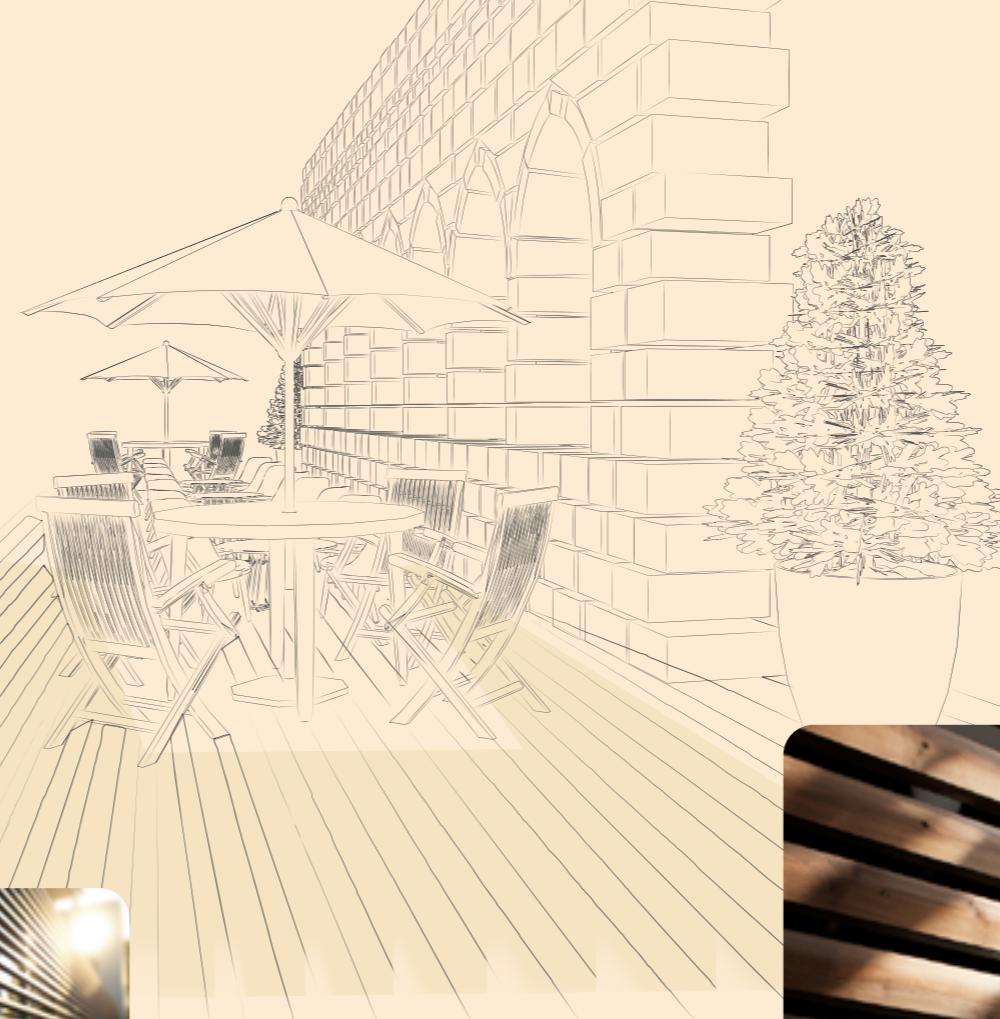

60 Clôture
Profil Bali



Terrasses Bois Résineux

Pin Rouge du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préssérvé Classe 4 en autoclave vert ou marron
2 faces lisses dont 1 face de référence
Courbe de 60 cm

APPLICATIONS

Platelage extérieur
Clôture et autres aménagements extérieur
Pose en conception courante conformément au NF DTU 51.4

PERFORMANCES

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme NF B 54-040

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils : Flow + double Flow + Skin, Dazzle + double Dazzle + Skin
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Les styles



Préssérvé vert Préssérvé marron

L'indispensable



Lambourde Pin Rouge du Nord
45 x 70 mm
Présservation Classe 4 en autoclave vert ou marron
Marquage CE selon NF EN 14081-1
Classe mécanique C24



1




2


LE + PRODUIT

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse. Des profils en usinage 3D innovant.

Profils

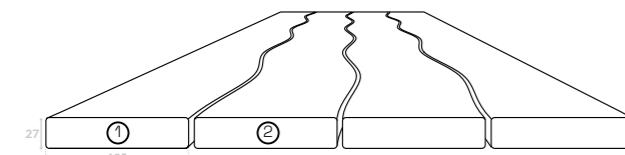

① Flow 27 x 125 mm - Qualité US
② Double Flow 27 x 125 mm - Qualité US

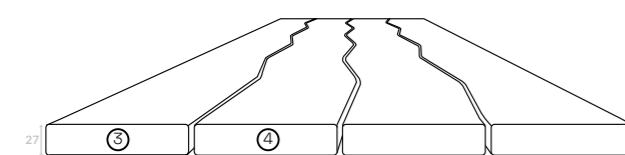

③ Dazzle 27 x 125 mm - Qualité US
④ Double Dazzle 27 x 125 mm - Qualité US

Conformités et garanties



isb. silverwood.



CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Flow ou Dazzle avec le profil Skin pour cadencer votre terrasse.

1. Présservation marron, Dazzle
2. Pose en clôture, présservation marron, Flow et Double Flow
3. Présservation verte, Flow, Double Flow et Skin

Terrasses Bois Résineux

Pin Rouge du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préssérvé Classe 4 en autoclave vert ou marron
SKIN : 2 faces lisses dont 1 face de référence
GRIP : 1 face rainurée de référence, 1 face lisse

APPLICATIONS

Platelage extérieur
Pose en conception courante conformément
au NF DTU 51.4

PERFORMANCES

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme
NF B 54-040

SERVICE

Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détaillés en page 82

Profils

Skin 27 x 145 mm



Skin 27 x 145 mm - Qualité US



Grip 27 x 145 mm



Les styles



Préssérvé vert



Préssérvé marron

L'indispensable



Lamourde Pin Rouge du Nord

45 x 70 mm

Présservation Classe 4 en autoclave vert ou marron

Marquage CE selon NF EN 14081-1

Classe mécanique C24

isb. silverwood.



1



2



3

LE + PRODUIT

**La gamme au meilleur rapport qualité-prix.
Ces profils en Bois du Nord,
présservés Classe 4,
apportent le gage d'une excellente durabilité.**

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour une terrasse plus esthétique et homogène,
nous recommandons la qualité US.

Conformités et garanties



Terrasses Bois Résineux

Pin Rouge du Nord Hydrofuge

CARACTÉRISTIQUES

Préssévé Classe 4 en autoclave hydrofuge marron
SKIN : 2 faces lisses dont 1 face de référence
GRIP : 1 face rainurée de référence, 1 face lisse

APPLICATIONS

Platelage extérieur
Pose en conception courante conformément au NF DTU 51.4

PERFORMANCES

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme NF B 54-040

SERVICE

Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Le style



Préssévé hydrofuge marron

L'indispensable




Lamourde Pin Rouge du Nord

45 x 70 mm
Présservation Classe 4 en autoclave vert ou marron
Marquage CE selon NF EN 14081-1
Classe mécanique C24

1. Skin
2. Grip Baltic
3. Grip Nordic

LE + PRODUIT

Lames en Pin Rouge du Nord, préssées hydrofuge : la préservation idéale pour les lames larges.

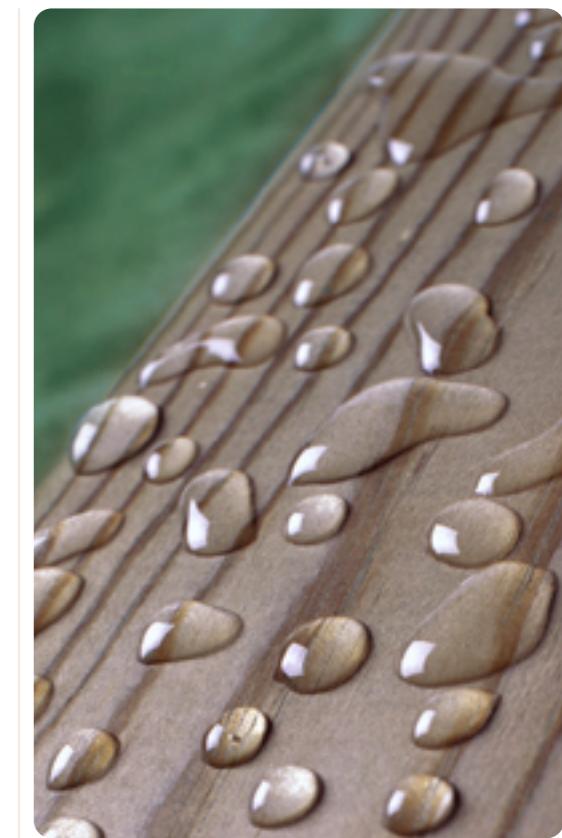

1

Profils

Grip Nordic 27 x 145 mm - Qualité US



Grip Baltic 34 x 170 mm



Skin 34 x 185 mm



Conformités et garanties



isb. silverwood.



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

La préservation hydrofuge renforce l'effet déperlant et améliore la stabilité dimensionnelle.

Lames et Poteaux de Clôture

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
Préssérvé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Raboté 4 faces


APPLICATIONS

Clôture
Délimitation
Lame de 33 mm compatible avec poteau béton

SERVICE

Décolisage des lames de finition

Profils

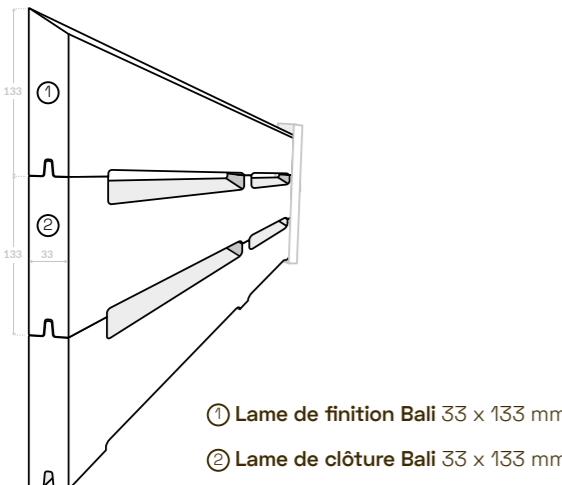

Conformités et garanties



Les styles




Préssérvé vert Préssérvé marron

Les indispensables




Poteau aluminium ARCHIPEL
Gris Anthracite mat sablé
Pour lames de clôtures 33 mm
Longueurs :
1,16 m (avec platine soudée)
2,50 m (à sceller)

Accessoires

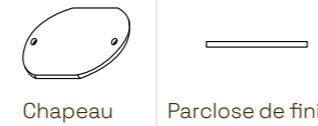

Chapeau Parclose de finition

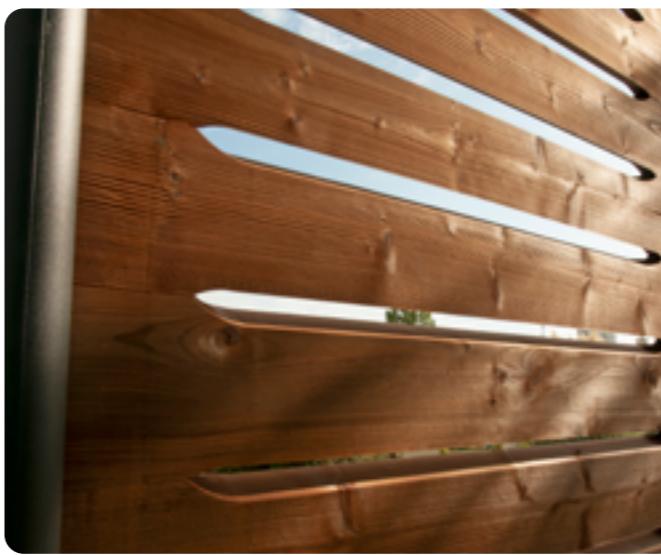

1



2

LE + PRODUIT

Des lames de clôture effet persienne innovantes et faciles à poser grâce aux rainures et lanquettes.



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour une pose en scellement, enfoncez les poteaux à 50 cm de profondeur minimum pour assurer une bonne stabilité de votre clôture.

Lames et Poteaux de Clôture

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
Préssérvé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Raboté 4 faces


APPLICATIONS

Clôture
Délimitation
Lame de 33 mm compatible avec poteau béton

SERVICE

Décolisage des lames de finition

Profils

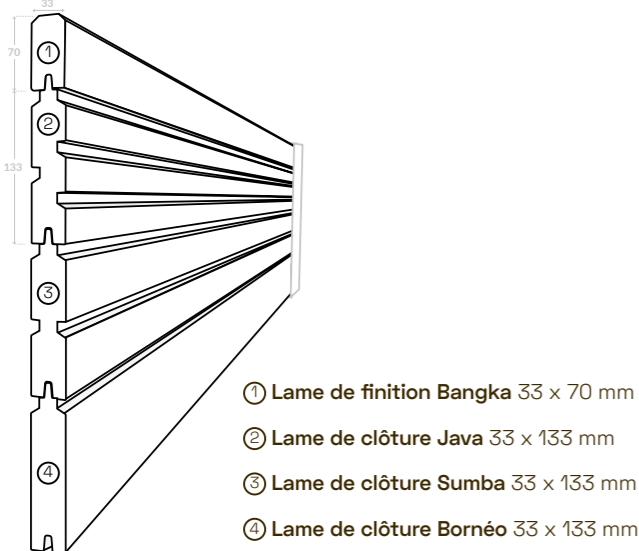

- ① Lame de finition Bangka 33 x 70 mm
- ② Lame de clôture Java 33 x 133 mm
- ③ Lame de clôture Sumba 33 x 133 mm
- ④ Lame de clôture Bornéo 33 x 133 mm

Conformités et garanties



Les styles



Préssérvé vert Préssérvé marron

Les indispensables



Poteau aluminium ARCHIPEL
Gris Anthracite mat sablé
Pour lames de clôtures 33 mm
Longueurs :
1,16 m (avec platine soudée)
2,50 m (à sceller)

Accessoires



Chapeau Parclose de finition


Lame de clôture Doubléo 44 x 130 mm



1. Préservation verte, Sumba
2. Préservation marron, profil Java
3. Préservation marron, mix Java, Bornéo, Bangka et poteau aluminium

LE + PRODUIT

Lames en Bois du Nord, profilées sur les 2 faces et mixables entre elles pour une solution technique et esthétique.

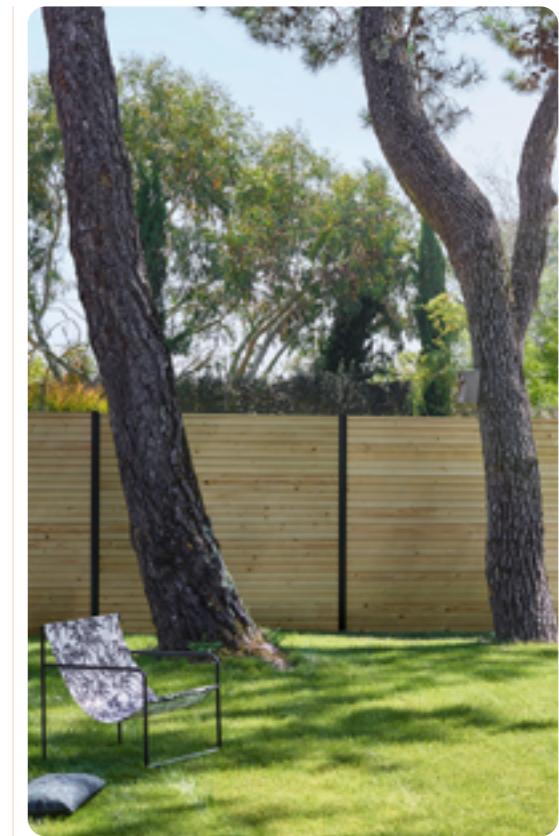

1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Alliez lames bois effet faux Claire-Voie et poteaux aluminium pour une clôture moderne.

Lames et Poteaux de Clôture

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Raboté 4 faces

APPLICATIONS

Clôture
Délimitation
Lame de 34 mm compatible avec poteau béton

SERVICE

Décolisage des lames de finition

Profils

Lame de finition 34 x 70 mm



Lame de clôture 28 x 135 mm



Lame de finition 28 x 70 mm



Lame de clôture 34 x 133 mm



Conformités et garanties



Les styles



Préservé vert



Préservé marron

L'indispensable



Poteau rainuré

45 x 90 mm

Pin Rouge du Nord

Préservé Classe 4 en autoclave vert ou marron

Pour lames de clôtures 28 mm

Longueur : 2,40 m



1



2



3

LE + PRODUIT

Une solution très abordable avec un produit adapté à son usage et résistant : préservé Classe 4, il ne craint pas le contact avec l'eau.

CONSEIL DE L'EXPERT

Les lames de clôture 34 x 133 mm sont idéales pour une utilisation avec des poteaux béton.

Bois de structure & traverses

Pin Rouge du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préssévé Classe 4 en autoclave vert ou marron

BOIS DE STRUCTURE :

Raboté 4 faces, 4 angles arrondis

TRAVERSES :

Brut de sciage 4 faces, 4 angles vifs

APPLICATIONS

Platelage

Ossature

Structure

Aménagement paysager

PERFORMANCES

Marquage CE NF EN 14081-1

Classe mécanique C24 (sauf poteaux 90 x 90 mm, 115 x 115 mm et 145 x 145 mm, C18)

Profils

Bois de structure
4 angles arrondis



Traverse
4 angles vifs



Les styles



Préssévé vert



Préssévé marron



1



2

LE + PRODUIT

Qualité Bois du Nord pour ce Pin traité Classe 4, résistant en extérieur.
De nombreuses sections sont disponibles pour répondre à tous les usages possibles.



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Les bois de structure préssévés Classe 4 et marqués CE sont parfaitement adaptés pour la réalisation de carports ou pergolas durables et soignés !

Conformités et garanties



isb. silverwood.

* Sauf traverses

Rabotés Traditionnels


Inspiration **70**
Lames Box **72**
Planches agricoles **74**
Voliges **76**
Planches de rives **78**
Lames à volet **80**



Inspiration

Là où le bois craque, la vie est authentique

76 Voliges
Sapin du Nord

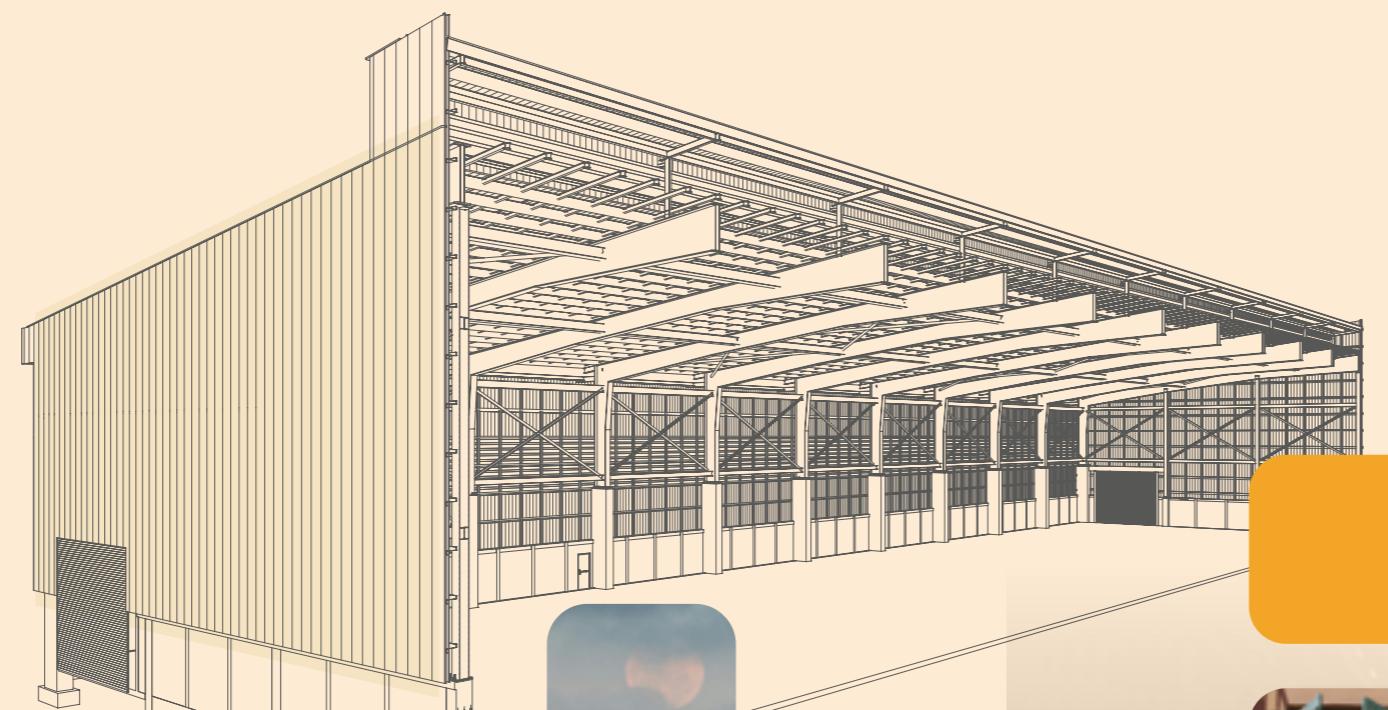

72 Lames Box
Sapin du Nord



isb. silverwood.

Lames Box

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Surface rabotée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Box à chevaux
Clôture
Abris de jardin
Planche polyvalente

Les styles



Préservé vert



Préservé marron



1



2



3

LE + PRODUIT

Excellent rapport qualité-prix pour cette section de bois massif, couramment utilisées en séparatif.

Profil

Lame Box 42 x 135 mm



Conformités et garanties



isb. silverwood.

Planches Agricoles

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Surface brute de sciage

APPLICATIONS

Façade extérieure
Clôture
Aménagement paysager
Planche polyvalente

Les styles



Préservé vert




Préservé marron

1 et 2. Préparation marron

LE + PRODUIT

Les planches en bois massif Sapin du Nord ont deux avantages majeurs : économiques et multi-usages. Un produit solide et polyvalent.

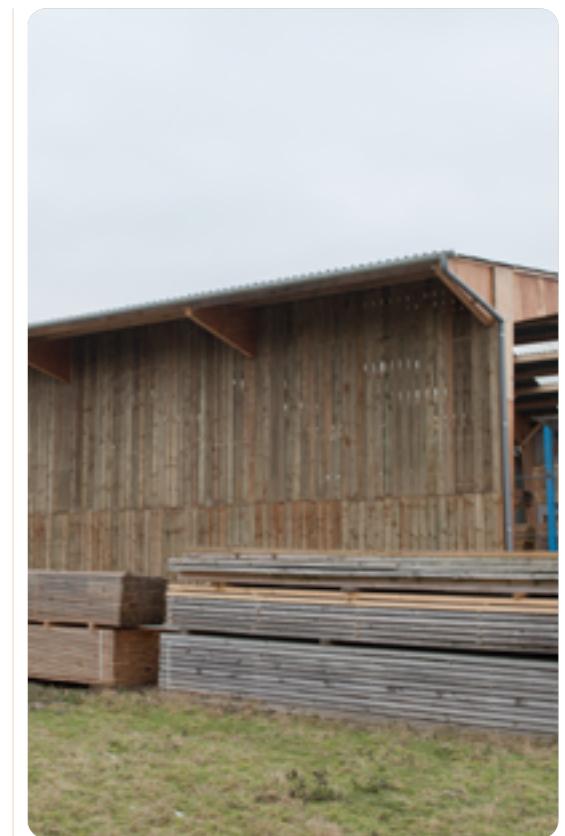

1

Profil

Planche agricole
19 x 175 mm
21 x 175 mm



2



Conformités et garanties



isb. silverwood.

CONSEIL DE L'EXPERT

Utilisez les planches agricoles en les coupants en longueurs irrégulières et en les disposant à chevauchement afin de créer une clôture originale à moindre coût !

Voliges

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé
Préservé Classe 2 incolore par aspersion
Face de référence rabotée

APPLICATIONS

Support de couverture
Sous-face des avancées de toit

Les styles




Non préservé Préservé incolore

1 et 2. Préservation incolore

LE + PRODUIT

La solution traditionnelle pour les voliges, disponible en version traitée ou non traitée, avec une face visible rabotée.

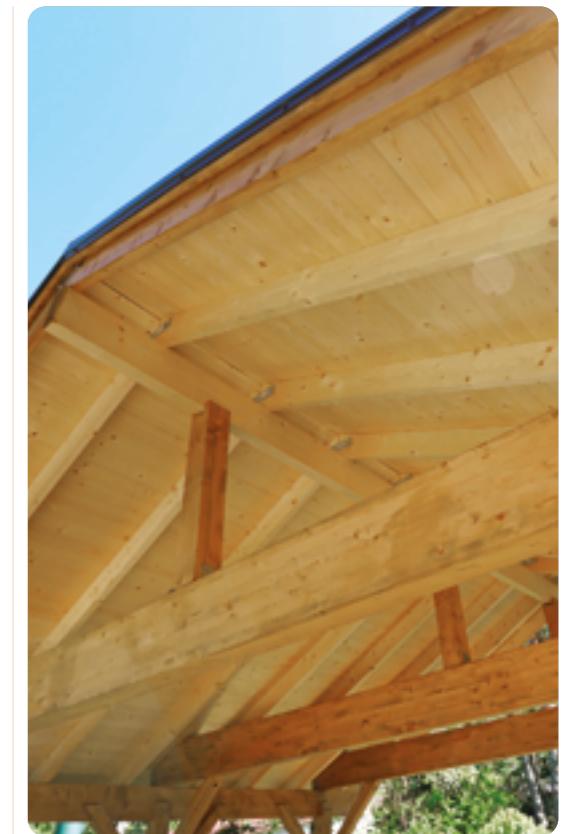

1

Profils

Volige mi-bois jointive

13 x 185 mm
16 x 140 mm / 16 x 185 mm



Volige mi-bois élégie carrée

avec ou sans rainage en bout
13 x 185 mm
16 x 185 mm




Conformités et garanties



76

isb. silverwood.

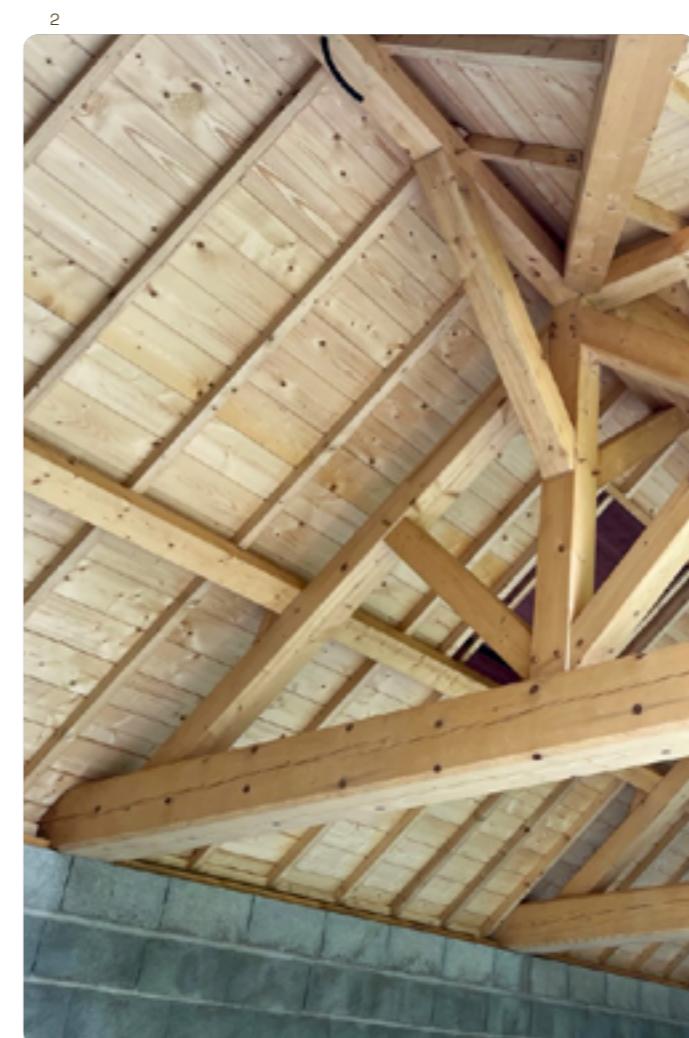

Planches de Rives

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert
Surface rabotée

APPLICATION

Rives de toiture

Les styles




Non préservé Préservé vert

1. Non préservé, 1 congé
2. Non préservé, bords droits

LE + PRODUIT

Un basique, simple et résistant, disponible dans différents profils et de nombreuses sections pour répondre à toutes les configurations.

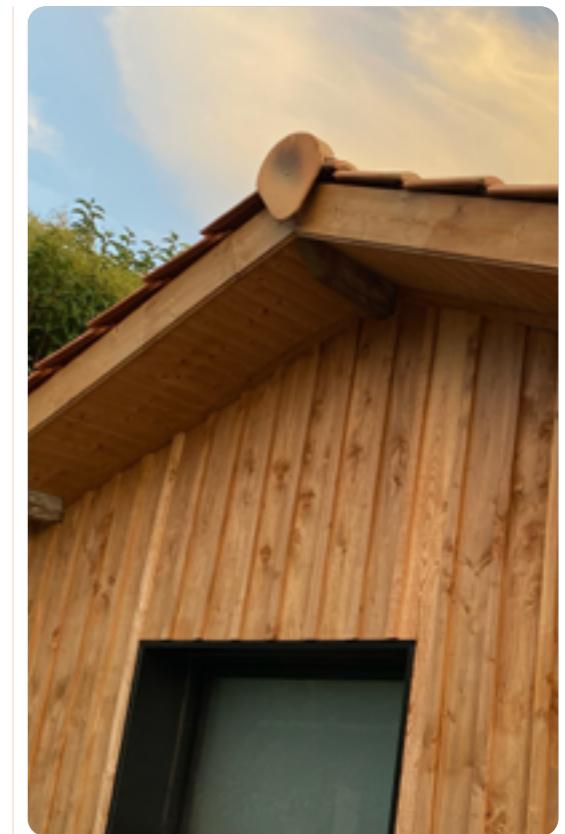

1

Profils

1 congé rainuré

20 x 170 mm / 20 x 195 mm / 20 x 220 mm
26 x 170 mm / 26 x 195 mm / 26 x 220 mm



1 congé

20 x 195 mm / 20 x 220 mm



Bords droits (2 faces rabotées)

20 x 195 mm / 20 x 220 mm
26 x 220 mm / 26 x 245 mm



Douceine

26 x 195 mm / 26 x 220 mm / 26 x 245 mm



Conformités et garanties



Lames à Volet

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé
Surface rabotée

APPLICATIONS

Volets
Barres et écharpes

Le style



Non préservé



1




2

Profils

Lame à volet 4 chanfreins

21 x 90 mm
27 x 90 mm



Barres et écharpes 2 chanfreins

27 x 95 mm



Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable



Centre PEFC
www.pfc-france.org

isb. silverwood.



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Peignez vos lames avant de les assembler afin d'assurer une finition parfaite.

Solutions Construction

Solutions Aménagement

isb. simplifie le bois.

Les autres guides isb.


Aménagement
Intérieur

Construction

Cahier
Technique

isb. silverwood.

Contacts commerciaux

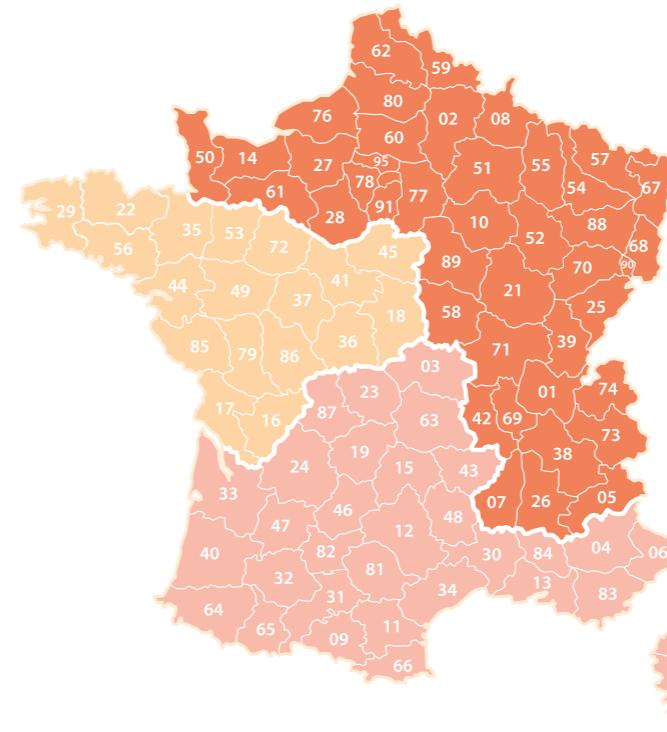

CENTRE / OUEST

Loire-Atlantique / Centre : 02 40 32 22 22
Bretagne : 02 99 45 30 00

NORD / EST

02 31 89 18 55

SUD / SUD-OUEST & DOM-TOM

05 56 31 65 65

EXPORT

02 40 32 22 43



Références et crédits des photographies :
Page 3 : Groupe scolaire L'Oiseau Lyre à Noisy-le-Grand (93) - © Erieta Attali — Page 7 : 2. © Studio Garnier — Page 12 : 1. © Midisix — Page 14 : 1. © Midisix / 2. © Studio Garnier — Page 19 : 1. © Studio Garnier — Page 21 : 1. Maison de santé à Castets (40) - MassyGfils / 2. © La Maison des travaux à Vertou / 3. © MF Isolation — Page 23 : 1 et 2. © Studio Garnier — Page 25 : 1, 2 et 3. © Midisix — Page 27 : 1. Eco-quartier à Baillainvilliers (91) - © Patrice Le Bris / 2. © Midisix / 3. Éco-résidence des Marches à Bréviandes à Vert-Saint-Denis (77) — Page 29 : 1 et 2. © Midisix — Page 31 : 2. Marché de Noël à Angers (49) / 3. Immeuble « Les Passerelles des Matelouères » : Coop de construction, Atelier Le Garzic et Menguy Architectes, SORÉIM — Page 33 : 1. Brittany Ferries - © Nomie Lefèvre, CR Charpente / 2. Siège social à Coex (85) - Simon Bourcier / 3. Tiny House - Ideal Tiny — Page 35 : Centre médical à Narbonne (11) : © Patrick Eoche, Suri Architecuteurs, Rémuy Navarro — Page 39 : 1 et 3. © Midisix — Page 41 : 1. © Midisix / 3. © Antoine Mercusot, Ossabois SA, Cabinet Tectoniques — Page 43 : 1. © Atelier Pozzi, Novawood Systèmes, Delage Bois / 2. © Studio Garnier, DRA Architecte, Charpente Bois et Tradition — Page 45 : 2 et 3. © Patrice Le Bris — Page 50 : © Studio Garnier — Page 55 : 3. © Midisix — Page 57 : 1. © La Maison des Travaux / 2. © Jérôme Ganiovecchiolino / 3. © David Aubert — Page 61 : 3. © Midisix — Page 63 : 1. © Studio Garnier

* ISB France
SASU au capital de 54 803 445 €
323 995 357 RCS Saint-Malo
4 rue Augustin Fresnel 35 400 Saint-Malo

Édition Octobre 2025

Imprimé en France - Sous réserve de modifications des caractéristiques produits et d'erreurs typographiques.
Photographies et couleurs non contractuelles. Les informations techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



PEFC/10-31-2866



offre complète

Tous les produits bois décarbonés

Services et expertises techniques



Chez ISB, une solution bois répond à une triple exigence, elle doit être techniquement performante, naturellement responsable et nécessairement compétitive.

Nous vous
accompagnons
sur vos projets